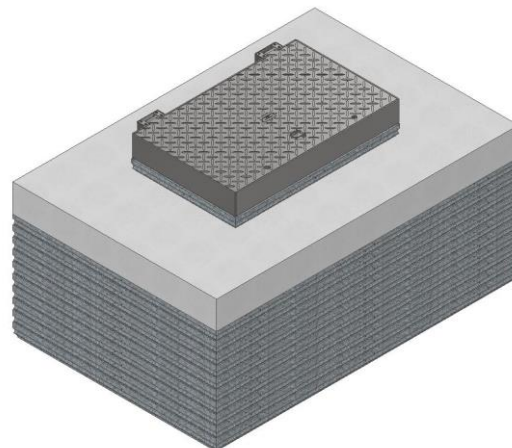
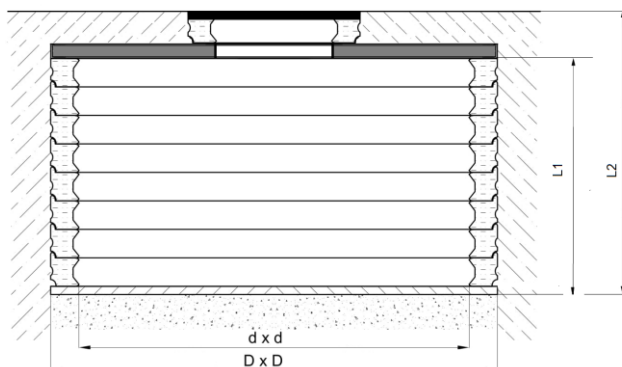


STUDNIA SEGMENTOWA TP 20/13S ST B-125/D-400Opis:

Studnie kablowe typu TP z tworzywa Polipit (polietylen, polipropylen, poliwęglan), w pełni przetwarzalne. Szybka instalacja dzięki modułowej konstrukcji oraz niskiej wadze. Montaż nie wymaga betonowania. Niski koszt transportu i magazynowania. Otwory dla rur można wykonywać w dowolnym miejscu, bezpośrednio na placu budowy. Możliwość umieszczania studni na istniejących instalacjach, bez konieczności ich przecinania. Natychmiast po ułożeniu korpus uzyskuje wytrzymałość do 40 ton. Istnieje możliwość wykonania nietypowych wymiarów.

Zastosowanie:

Telekomunikacja, energetyka, wodociągi, budownictwo drogowe, kolejnictwo.

Cechy:

- budowa segmentowa - możliwość budowania studni na dowolne wysokości
- wysokość segmentu 75mm,
- wytrzymałość korpusu na obciążenia 40 ton
- zwieńczenie wykonane ze stali ocynkowanej, podparte na stropie przy użyciu ramki z profilu 75mm;
- zwieńczenie blacha ryflowana ocynkowana
- klasa wytrzymałości B-125/D-400
- strop betonowy w klasie wytrzymałości B-125/D-400
- niska waga segmentu (50 kg)
- wysoka elastyczność korpusu
- zgodność z normami EN-124
- żywotność w ziemi do 50 lat
- odporność na chemikalia (sól drogowa, paliwa itp.)

Typ studni	Zewnętrzny wymiar (mm) DxD	Wymiar wewnętrzny (mm) dxd	Wysokość korpusu (mm) L1	Wysokość całkowita (mm) L2	Wymiar zewnętrzny zwieńczenia (mm)	Klasa zwieńczenia	Ilość segmentów
TP 20/13S ST B-125	2000x1300	1850x1150	1075*	1390	1000x500x90	B-125	14
TP 20/13S ST D-400	2000x1300	1850x1150	1075*	1390	1000x500x90	D-400	14
Uwagi:							

*Wysokość 1 segmentu 75mm.

Korpus można składać w zakresie 150 – 3000mm.