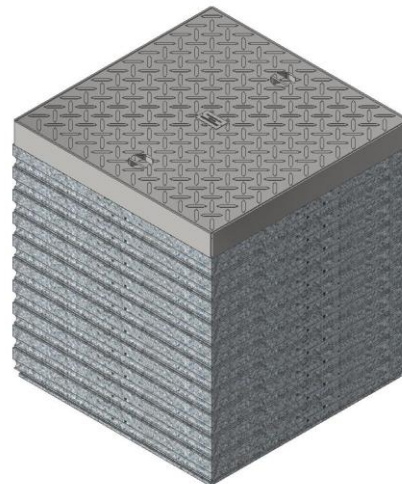
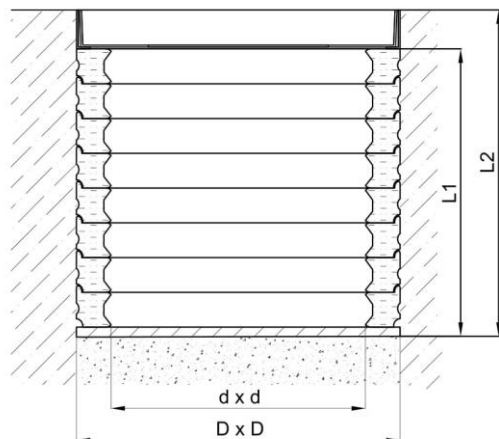


STUDNIA SEGMENTOWA TP 5/5S B-125/D-400Opis:

Studnie kablowe typu TP z tworzywa Polipit (polietylen, polipropylen, poliwęglan), w pełni przetwarzalne.
Szybka instalacja dzięki modułowej konstrukcji oraz niskiej wadze. Montaż nie wymaga betonowania.
Niski koszt transportu i magazynowania.
Otwory dla rur można wykonywać w dowolnym miejscu, bezpośrednio na placu budowy.
Możliwość umieszczania studni na istniejących instalacjach, bez konieczności ich przecinania.
Natychmiast po ułożeniu korpus uzyskuje wytrzymałość do 40 ton.

Zastosowanie:

Telekomunikacja, energetyka, wodociągi, budownictwo drogowe, kolejnictwo.

Cechy:

- budowa segmentowa - możliwość budowania studni na dowolne wysokości
- wysokość segmentu 75mm
- prosty system poziomowania zwieńczenia studni
- wytrzymałość korpusu na obciążenia 40 ton
- zwieńczenie-stal ryflowana ,ocynkowana
- niska waga segmentu (8 kg)
- wysoka elastyczność korpusu
- zgodność z normami EN-124
- żywotność w ziemi do 50 lat
- odporność korpusu studni na chemikalia (sól drogowa, paliwa itp.)

Opcja:

- zwieńczenie na zawiasie
- zamek ryglowy

Typ studni	Zewnętrzny wymiar (mm) DxD	Wymiar wewnętrzny (mm) dxd	Wysokość korpusu (mm) L1	Wysokość całkowita (mm) L2	Wymiar zwieńczenia (mm)	Klasa zwieńczenia	Liczba segmentów w
TP 5/5S B-125	590x590	440x440	625*	715	590X590x90	B-125	8
TP 5/5S D-400	590x590	440x440	625*	715	590X590x90	D-400	8
Uwagi	Profil 75mm						

*wysokość korpusu studni uzależniona jest od ilości zastosowanych segmentów. Wysokość 1 segmentu 75mm. Korpus można składać w zakresie 150-3000mm.

