


## STUDNIA SEGMENTOWA TP 7/14T D-400

### Opis:

Studnie kablowe typu TP z tworzywa Polipit (polietylen, polipropylen, poliwęglan), w pełni przetwarzalne. Szybka instalacja dzięki modułowej konstrukcji oraz niskiej wadze. Montaż nie wymaga betonowania. Niski koszt transportu i magazynowania. Otwory dla rur można wykonywać w dowolnym miejscu, bezpośrednio na placu budowy. Możliwość umieszczania studni na istniejących instalacjach, bez konieczności ich przecinania. Natychmiast po ułożeniu korpus uzyskuje wytrzymałość do 40 ton. Istnieje możliwość wykonania nietypowych wymiarów.

### Zastosowanie:

Telekomunikacja, energetyka, wodociągi, budownictwo drogowe, kolejnictwo.

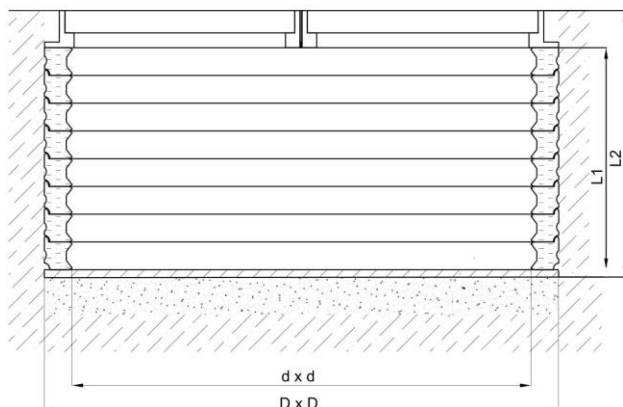

### Cechy:

- budowa segmentowa - możliwość budowania studni na dowolne wysokości.
- wysokość segmentu 75mm
- prosty system poziomowania zwieńczenia studni
- wytrzymałość korpusu na obciążenia 40 ton
- zwieńczenie - tworzywo SMC
- zamknięcie na śruby imbusowe
- niska waga segmentu (15 kg)
- wysoka elastyczność korpusu
- zgodność z normami EN-124
- żywotność w ziemi do 50 lat
- odporność korpusu studni na chemikalia (sól drogowa, paliwa itp.)

### Opcja:

- zwieńczenie na zawiasie
- zamek ryglowy

Typ studni	Zewnętrzny wymiar (mm) DxD	Wymiar wewnętrzny (mm) dxd	Wysokość korpusu (mm) L <sub>1</sub>	Wysokość całkowita (mm) L <sub>2</sub>	Wymiar zwieńczenia (mm)	Klasa zwieńczenia	Ilość segmentów
<b>TP 7/14T D-400</b>	<b>760X1415</b>	<b>610X1265</b>	<b>625*</b>	<b>725</b>	<b>750X1415X100</b>	<b>D-400</b>	<b>8</b>
<b>Uwagi</b>							

\*wysokość korpusu studni uzależniona jest od ilości zastosowanych segmentów. Wysokość 1 segmentu 75mm. Korpus można składać w zakresie 150 – 3000mm.

