


Zastosowanie

Wyrób swoje zastosowanie znajduje w miejscach, w których istnieje potrzeba lokalizacji punktu zasilania, który będzie używany czasowo (targowiska, place, obiekty sportowe, skwery, tereny zielone itp.) Częścią punktu zasilającego jest zwieńczenie stalowe wyposażone w mechanizm blokujący, co umożliwia łatwy dostęp do punktu, jak również zabezpiecza przed nieuprawnioną ingerencją

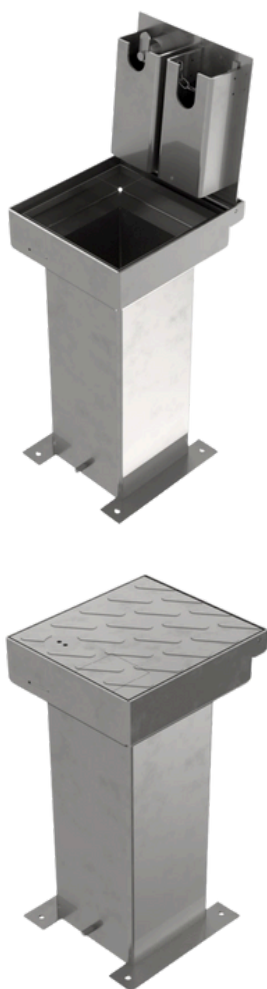

Cechy

- wykonany ze stali nierdzewnej
- zamknięcie ryglowe
- wytrzymałość na obciążenia w klasie B-125
- wyposażenie elektryczne wg specyfikacji zamawiającego

Uwagi:

W celu osiągnięcia deklarowanej wytrzymałości na obciążenia, konstrukcję należy wzmocnić poprzez wylanie betonu wokół korpusu o grubości ścian nie mniejszej niż 5cm. Obciążenie konstrukcji dozwolone jest dopiero po utwardzeniu masy betonowej. Korpus musi zostać podłączony do systemu odwadniającego.

Podstawa produkcji

- Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT Nr IBDiM KOT-2022/0849
- seria norm PN-EN 124
- dokumentacja techniczna

Deklarowane cechy wyrobu

- nośność – B125
- zabezpieczenie pokryw – mechanizm blokujący
- trwałość – spełnia wymagania

Typ studni

Zewnętrzny wymiar [mm]

Wymiary zewnętrzne pokrywy

dł. x szer. x wys.

dł. x szer.

TP MINI 200 B125

200X225X400

200x225